


溫濕度記錄器 TP-120

電池使用可長達五年 !!

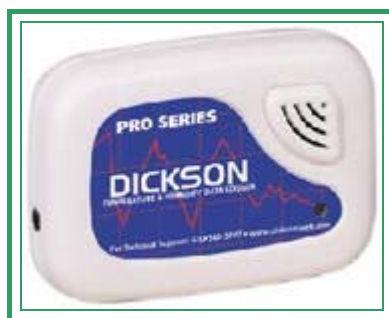

美國 Dickson-記錄器的領導品牌最新研發出
溫濕度記錄器，其資料儲存的容量可高達 32,512 筆，
電池持續使用可長達五年，最佳的精密度規格。

TP 120 是內鍵型的感應器可長期記錄並追蹤溫濕度的
變化。親和力強的軟體只需數秒中就可印製報表,您也可
在一圖表中觀察與比較從其它數個記錄器來的資料數據。
轉換資料為文件及圖表僅在彈指之間。

特 性:

- ☆ 內鍵溫濕度感應器
- ☆ 較寬的量測範圍：
 - 溫度 -40°C ~ +80°C (-40 ~176°F)
 - 濕度 0 ~ 95% RH
- ☆ 高精確度：
 - 溫度 : $\pm 1^{\circ}\text{C}$, $> -16^{\circ}\text{C}$ 時 ($\pm 1.8^{\circ}\text{F}$, $> 14^{\circ}\text{F}$ 時)
 - 濕度 : $\pm 2\%$ RH
- ☆ 電池操作- 五年電池壽命
- ☆ 超大取樣記錄容量 32,512 筆
- ☆ “開機” LED 顯示 圖面顯示為 : TP-120
- ☆ 選購軟體及 RS232 線(A015)適用於 Microsoft 95,98 and NT

規 格:

- ☆ 溫度範圍：-40°C ~ 80°C(非濃縮的)
- ☆ 溫度精確度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$, $> -16^{\circ}\text{C}$ 時 ($\pm 1.8^{\circ}\text{F}$, $> 14^{\circ}\text{F}$ 時)
- ☆ 濕度範圍：0 ~ 95% RH (非濃縮的)
- ☆ 濕度精密度： $\pm 2\%$ RH 在 40 %RH, 23°C時

- ☆ 環境操作條件：-40 至+80°C；0 至 95% RH
- ☆ 電源：鋰電池 5 年
- ☆ 軟體及 RS-232 線 (A015 選購)：可適用於 Microsoft 95,98 及 NT 相容性
- ☆ 資料記憶容量：32,512 取樣點
- ☆ 開機狀態顯示：LED 十秒顯示一次
- ☆ 尺寸：79mmx 53mm x 23mm
- ☆ 重量：約 57 公克

應用領域：

產品物流運輸間之溫濕度追蹤記錄。
品保的環境監測。

附帶說明：

取樣點是數據記錄的容量：如以 TP120 來說記錄 32,512 取樣點
如果以每一分鐘取樣溫濕度各一點，其記錄的時間可達 11.29 天
如果以每兩分鐘取樣溫濕度各一點，其記錄的時間可達 22.5 天。
您可以從 10 秒至 24 小時以每 10 秒為一增量來設定。

總代理:

達因國際實業有限公司

Tel: +886-2828-3241

Fax: +886-2820-0502

[Http://www.umarket.com.tw](http://www.umarket.com.tw)