


## 本記錄器除多點記錄的優越性外, 並可提供與PLC系統多項整合方案。



※1.如採用通訊卡1張。在這個情況下, 能安裝的輸入輸出卡就只能選用3張。

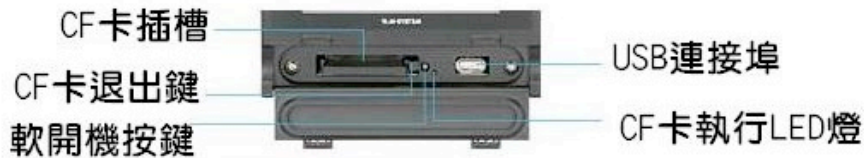

### 本項產品面板符合 IP65防水防塵規格

73VR3100無紙記錄器, 前面面板是依據防塵防水滴的機能採用了IP65的規格設計。當裝置後可避免被水沫飛到面板或粉塵飛到面板而造成機械設備損壞, 使用者可放心使用。



### 操作簡單的觸控螢幕方式

73VR3100無紙記錄器的操作, 乃藉由觸摸螢幕直接觸擊到顯示畫面。比起傳統的按鈕操作方式, 更具親合力, 使用者可藉互動的畫面顯示, 輕易的進行相關的瀏覽及設置。



### 實現 20ms 的高速採樣

當73VR3100數據收集, 類比數據為8點, 數位8點共計16點可選用高速取樣方式, 最快速為20毫秒, 或可選用速率為0.1秒, 如採用64點最快速率為0.5秒。數據可與C F卡同步記錄傳送。




## 豐富的附屬軟體


監視器提供了標準免費分析用軟體及PCrecorder軟體及波形查看軟體。PCrecorder軟體MSR128-v6可用上位的數據分析警報及記錄。



73VR3100系統規劃軟體畫面

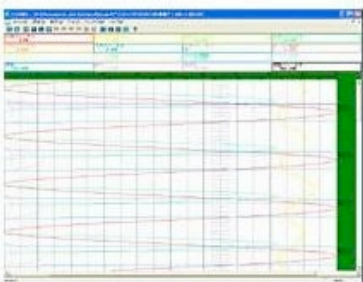

73VR專用波形查看軟體畫面

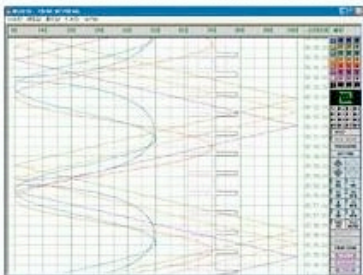


PC RECORDER 軟體畫面


- 73VR3100硬體遠端規劃軟體(型號:73VR31BLD)**
  - 可由個人電腦進行參數的設定的軟體。可提供中文化介面
  - 當完成相關的設定,可透過Ethernet 通訊進行參數上傳及下載。
  - 可將73VR3100相關設定的內容上載至73VR31BLD顯示。
  - 可將73VR31BLD 設定內容轉換成CSV 文件。
- 73VR 波形查看軟體(型號:73VRWV)**
  - 主要用於73VR3100所收錄的數據顯示·分析的軟體。
  - 可經由讀卡器將讀入CF 卡內的數據,在畫面顯示。
  - 可透過FTP方式轉送CF 卡內的數據,在畫面顯示。
  - 各種解析機能。
  - 可將數據文件和警報履歷文件轉換成CSV 文件。
- PC recorder軟體(型號:MSR128-V6)可提供中文化介面**
  - 可透過73VR3100硬體上Ethernet通訊埠的連接,簡單同步上線。
  - 可經由Ethernet 取得CF 卡內的數據,在MSR128-V6 畫面顯示。
  - 暨由FTP平台方式轉送CF 卡內的數據,在MSR128-V6 畫面顯示。
- 提供完整的軟硬體操作說明書**
  - 73VR3100操作說明書
  - 73VRWV 軟體操作說明書
  - 73VR31BLD 規劃軟體操作說明書
  - MSR128-V6 遠端記錄軟體操作說明書

## VISIBILITY


具有可視性的先進技術及觸控螢幕設計



趨勢畫面(縱寫)



趨勢畫面(橫寫)



趨勢畫面  
(可單筆放大或輪流放大)




條圖畫面(縱寫)  
可顯示警報區域




條圖畫面(橫寫)  
可顯示警報區域



全瀏覽畫面



警報履歷畫面



歷史數據畫面