

■ 特點

- 適用 1 ϕ 2W / 1 ϕ 3W / 3 ϕ 3W / 3 ϕ 4W 系統
- 輕巧外型 96 W x 48 H x 100 D (mm)
- 外露式操作按鍵，密碼保護功能，避免人員誤觸
- 八位數 ± 99999999 Count
- 可選配 RS-485 Modbus RTU 輸出功能
- 可選配 2 組 Pulse 輸出功能
- 雙向顯示，適用買電賣電



■ 型號規格

MMWH - [碼1] - [碼2] - [碼3] - [碼4] - [碼5] - [碼6]

碼1	輸入電壓	碼2	輸入電流	碼3	輸入頻率	碼4	輸出功能 1	碼5	輸出功能 2	碼6	電 源
1	55-440V(L-L)	1	1A	1	50 HZ	1	2 組 Pulse	1	RS-485	3	DC 22~72V
Y	特殊	2	5A	2	60 HZ	0	None	0	None	6	AC/DC85~265V
		Y	特殊	Y	特殊	Y	特殊	Y	特殊	Y	特殊

■ 規範

精 確 度： $\pm 0.5\%RD$ at $23^{\circ}C \pm 3^{\circ}C$

顯 示： $0.4"$ 高亮度紅色 LED 顯示

八位累計 ± 99999999

輸 入 範 圍：常態電壓 55~440V(L-L)；500V 不飽和

常態電流 5A, 不飽和範圍 0~6A

常態電流 1A, 不飽和範圍 0~1.5A.

輸 入 負 擔：電壓 $0.25VA$ ；電流 $0.2VA$ 在 50/60Hz

輸 入 頻 率：45~70Hz

輸入過 電流：額定 AC 5A 時，過電流 15A 連續

輸入過 電壓：額定 AC 440V，過電壓 600V 連續

通 信 輸 出：隔離型 RS-485 Modbus RTU 模式(選配功能)

傳 輸 速 度：2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 自行選擇

通 信 地 址：1~255 位置

脈 波 輸 出：兩組 Pulse(選配功能)

可匹配 +WH / -WH

可設定 1WH 輸出 1/10/100/0.1/0.01Pulse

隔 離 能 力：AC 2KV；50/60Hz

隔 離：輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼之間

存 放 條 件： $-40^{\circ}C \sim +75^{\circ}C$ 20~ 95% RH 不結露

適 用 環 境： $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ 20~ 95% RH 不結露

電源變動率：電源可承受 AC 85~265V 50/60 Hz 或 DC 100~300V

CE 認 證：EN 61000-6-4, EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3


外 殼 材 質：不助燃性之 ABS 射出成型-符合 UL 94 CLASS V-O.

固 定 方 式：盤面固定式

外 型 尺 寸：96W*48H*100Dmm (可搭修飾板 110W*110H mm)

開 孔 尺 寸：92W*44Hmm


■ 尺寸 (mm)

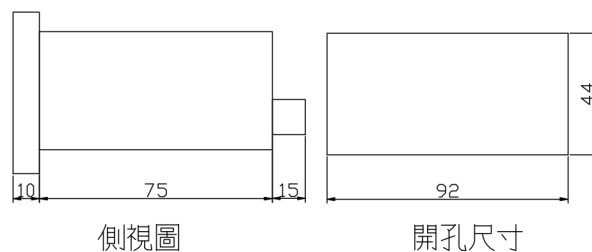


側視圖

開孔尺寸

■ 數位調整及尺寸

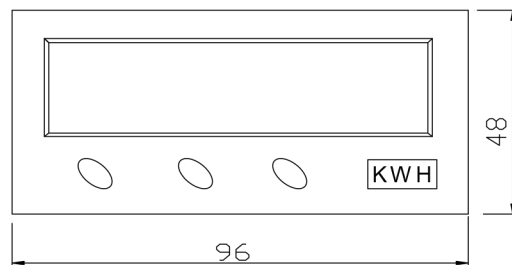


■ 接線圖

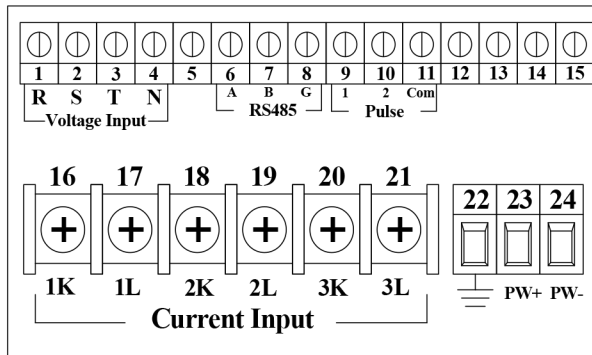


■ 接線方式

電 壓 及 電 流 輸 入 INPUT Voltage and Current


單相二線 (1P2W)

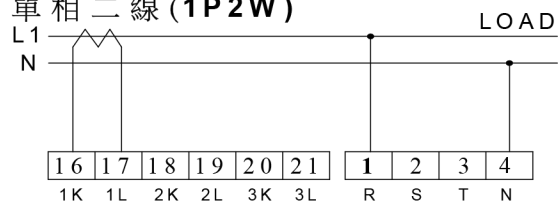


三相三線 (3P3W 2CT)

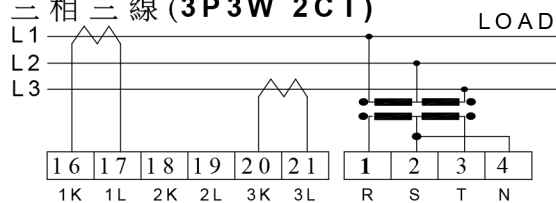


單相三線 (1P3W)

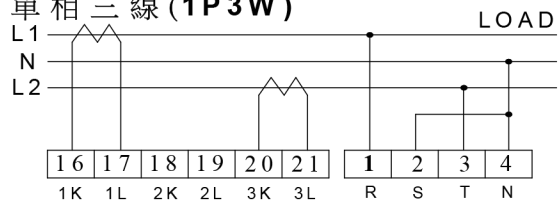


三相三線 (3P3W 3CT)

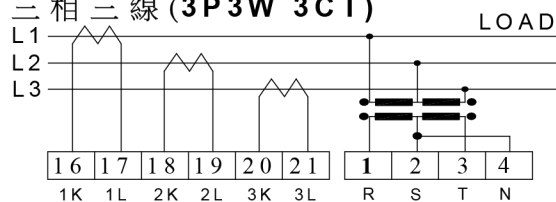

三相四線 (3P4W)

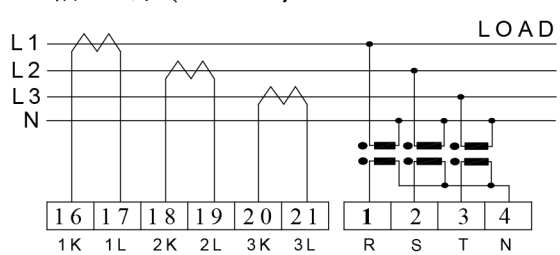

輔助電源 & 輸出



以上接線必須配合輸入模式設定