



### 可通過網路瀏覽器設定

液晶顯示幕,背光顯示,並透過 SMS/E-mail 方式通知異常警報

小型而堅固,重覆短信,排程通報

易用性,直觀的用戶介面,獨立操作,可擴充模組

靈活的架構,遠端存取

微控制器的設計,可程式運算,低功耗,自動健康檢查,遠程手機管理

## MessageMaster4000 規格

工作電壓: 9-30 VDC

通訊頻率: 四頻 GSM 850/900/1800/1900 兆赫

數位輸入(DI): 8

繼電器輸出(Relay): 4

模擬輸入 (4-20mA) :4

通訊: HTML 協定, 可通過網路瀏覽器設定

顯示: 16×2 數位液晶顯示幕, 背光顯示

短訊提示: 40 個手機號碼

電子郵件警報:有

事件記錄: 500 筆

## AplusWEB 規格

工作電壓: 9-18 VDC

通訊頻率:四頻 GSM 850/900/1800/1900 兆赫

數位輸入(DI):8

繼電器輸出(Relay): 2

模擬輸入 (4-20mA) :2

通訊: HTML 協定, 可通過網路瀏覽器設定

顯示: 3 個 LED 指示燈

短訊提示: 6 個手機號碼

電子郵件警報:無

事件記錄: 無



達因國際實業有限公司

TEL: 02-2722-1198 FAX: 02-2722-1120

達因工控網 >> <http://www.umarket.com.tw>


斯馬特儀表 >> <http://www.smartmeter.com.tw>

SMART METER



## MessageMaster4000

就是簡單！

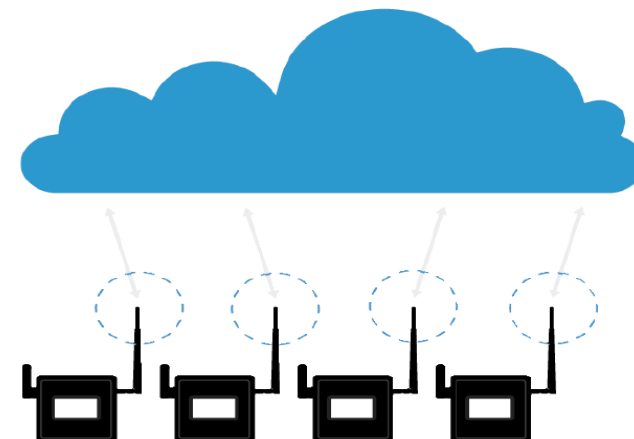

[www.MeterCloud.com.tw](http://www.MeterCloud.com.tw)



安全是大家最關心的議題,只是不知道如何開始?!

(SMS+Ethernet+AT 指令控制)

全功能雙向監控平台,讓訊號不漏接,監控有感 !!



可通過網路瀏覽器設定,免安裝軟體

即測即看

操作容易,應用廣泛,可單機運作,500筆記錄報表,XML檔案格式,網路擷取數據,圖表分析(Optional)



遠程監測,控制權限可設定密碼

雙向控制,簡訊/網路回控功能,手機門號可遠端編輯,可擴充的 AI/O 模組,堅固的外觀設計



全世界第一台Linux多點記錄+控制器


精準的PID 控制,

圖形化設計,讓製程監控更容易完成

8組PID控制模式,90組虛擬通道,72個類比輸入  
內部資料儲存容量為1.5GB,可連續記錄50天以上  
使用Modbus RTU可與PLC通訊或透過乙太網路遠端監控

採樣時間 100ms

5.7"的TFT彩色圖解、320 × 240 像素、觸控式螢幕

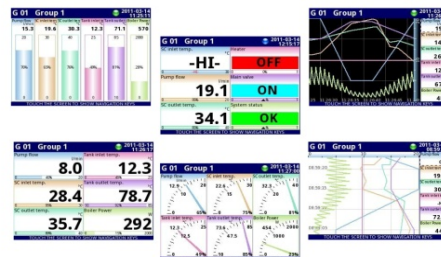

漏水檢測傳感器

漏水檢測傳感器是專門設計提供預知檢測,定期追蹤。



溫度傳感器

溫度傳感器的目的是要房間,機箱,戶外的環境溫度。



溫濕度傳感器

溫度和濕度傳感器設計用來房間,機箱,戶外的環境溫度和濕度調節。



可透過 Email 簡訊發送異常信號(溫度濕度 CO2 照度...)



使用現有的網路設備,即可將資料發送即時存取,效益最佳化



單位,量化值,取樣時間按鍵式設定,資料分享輕鬆完成專案



可依應用場合,設計出更簡單,更好操作視覺的儀表介面