

品名：智慧型雲端記錄器

型號：Smart-MR36



特色：全世界第一台 Linux 多點記錄+控制器-精準的 PID 控制，讓工廠、物流、倉儲，遠端管理平台化。

- 可連接 96 個**壓力/振動/溫度**傳感器和配置 16 種不同的 I/O 模組
- RS485(Modbus)通訊可與 PLC 通訊或透過乙太網路遠端監控
- 記錄最快周期為 100 ms (10 次/秒) · 同步測量，36,000 筆數據
- 3.5"/5.7"的 TFT 彩色圖解 · 320 × 240 像素、觸控式螢幕
- 內部資料儲存容量為 1.5GB · 可連續記錄 7 年以上
- 有線 · 無線 · 社群推播(Line · WeChat) · E-mail 預警通報


規格：

應用專案：

輸入信號： 壓力/振動/溫度 傳感器(4~20mA/0~10V)
取樣速度：0.1 秒
通訊介面：RS-485 (Modbus RTU)*1
內部記憶容量：1.5GB (附 USB 埠*1)
箱體尺寸:180 高*260 寬*330 深 mm
電源:85 to 260V AC/DC
資料分析軟體 (DAO Soft.)
記錄預警雲平台 (www.MeterCloud.com.tw)
智慧管理
例: 稼動率計算 = (負荷時間-停機時間) / 負荷時間



產品應用：鍛造、鑄造、熱處理加工

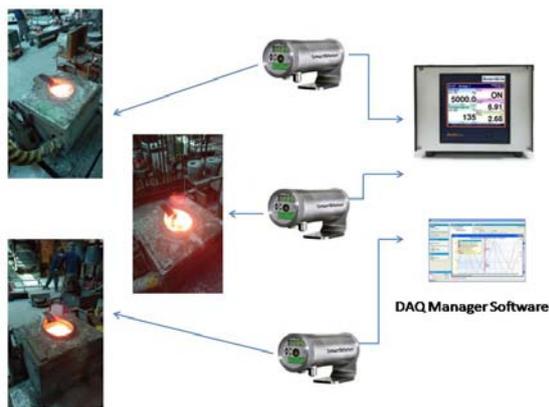

同步即時監測,預警發報,趨勢記錄



選購配件：



品名：紅外線溫度計(附雷射點)
型號：Smart-TN408LC
規格：-60~500°C



品名：紅外線溫度計
型號：Smart-NS11
規格：0~500°C



品名：紅外線溫度計
型號：Smart-IR-16
規格：-20~500°C



品名：光纖紅外溫度計
型號：Smart-OI-T6
規格：300~3000°C



品名：高溫紅外溫度計(雙色型)
型號：Smart-OI-T6II2*E-1
規格：350~2500°C