

Handheld Odor Meter **OMX-SRM** **OMX-ADM** **OMX-TDM**

手持式氣味偵測器

超高感度

3 種型號可適用於各種不同環境測試



適用於尋找各種工場、焚化廠、污水處理廠的氣味源



OMX-SRM



醫院、養老院除臭前後、畜牧、養豬及腐敗臭味氨氣等



OMX-ADM

NEW



室內空氣品質 IAQ 總揮發性有機氣體 TVOC 的量測



OMX-TDM

NEW

手持式氣味偵測器是一台快速分析惡臭氣體的偵測器，它能快速顯示氣味相對強弱和等級。所顯示的數值，是我公司所開發計算的係數。由於在不同測量環境所產生的氣氣都不同，請詳細選擇適合您的型號。

◎操作簡單！


◎電源開啟 ON 即可使用！

- ・實時採樣模式 能即時顯示氣味的變化
- ・儲存採樣模式 可設定採樣時間,可儲存 32,732 筆資料
- ・專用軟體自動圖形化



USB 信號線可將測試資料傳送到 PC

專用軟體自動圖形化

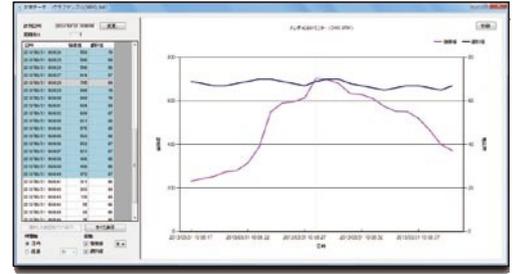

OMX-SRM 各種工場、焚化廠、污水處理廠的氣味源等等



OMX-SRM 顯示範例

即時氣味強弱數字顯示

※具強度值切換功能

數字氣味等級



OMX-ADM **NEW** 醫院、養老院除臭前後及腐敗臭味氨氣等等



OMX-ADM 顯示範例

即時氣味強弱數字顯示

顯示氨氣濃度換算成臭氣強度值



OMX-TDM **NEW** シックハウス・ビル症候群の化学物質要因(TVOC)の測定



OMX-TDM 顯示範例

即時顯示 TVOC 濃度值



●詳細規格

請注意 不同的型號、其規格有些不同不另外告知。

型號	OMX-SRM	OMX-ADM	OMX-TDM
檢測方式		半導體氣體感應器	
採樣方式		噴嘴連續吸引器	
檢測氣體	乙醇、丙酮、氫等	硫化氫、甲硫醇、氨等	TVOC(甲苯、其他)
氣味強度位準	0.0 ~ 999(強度值)	0 ~ 999(強度值)	0 ~ 9999($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
分類顯示	0 ~ 90(等級)	氣味強度 2.5~5.0(以氨氣濃度換算)	-
電源	鹼性電池(3 號 x 4 顆)及 AC 電源供應器 ※連續測定時可電池壽命約 7 小時		
記憶容量	最大可儲存 32,732 筆資料、剩餘殘量%表示		
記憶儲存檔案數	最大 511		
使用溫度範圍	0 ~ 40°C(無凝結)		
保存溫度範圍	-10 ~ 50°C(無凝結)		
外形寸法	W74 x L167.5 x D35(不含突出部)		
重量	約 250 g (不含電池)		
附屬品(攜帶箱內容)	吸引噴嘴、AC 電源供應器、3 號鹼性電池(4 顆)、USB 信號線、空氣清淨過濾器、交換用活性炭、噴嘴過濾器、使用說明書、軟體		

聯繫我們...



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

神栄テクノロジー株式会社