

主要規格	其他規格
▼尺寸 160 x 38 mm	▼本體 矽膠包覆 PC
▼螢幕 PC	▼顯示 4 位數 LCD 可開啟藍色背光 解析度: 0.1°C / 0.1°F
▼測量距離比率 8:1 / 12:1	▼紅外線組數 1 組
▼溫度範圍 最小 -50°C 最大 +850°C	▼螢幕尺寸 24 x 24 mm
▼數值更新頻率 每次 < 0.8 秒	▼供電 9V 電池
▼發射率 0.95	▼精度 +/-2°C or 2%
▼環境溫度 0°C~+50°C	
▼存放溫度 -20°C~+50°C	
▼響應時間 ≤ 0.8s	
▼響應波長 8-14 um	

溫度範圍選型表 (表 1)

攝氏溫度範圍	華氏溫度範圍	代號
-50°C~280°C	-58°F~536°F	01
-50°C~330°C	-58°F~626°F	02
-50°C~350°C	-58°F~662°F	03
-50°C~360°C	-58°F~680°F	04
-50°C~380°C	-58°F~716°F	05
-50°C~500°C	-58°F~932°F	06
-50°C~530°C	-58°F~986°F	07
-50°C~550°C	-58°F~1022°F	08
-50°C~650°C	-58°F~1202°F	09
-50°C~750°C	-58°F~1382°F	10
-50°C~850°C	-58°F~1562°F	11

紅外線溫度計

型號: AT8380

簡介

AT8380 紅外線溫度計輕巧堅固，易於使用。只要對準被測目標按下測量鍵不用一秒即可測得目標溫度，特別適合用於遠距離測量滾燙、危險物質的溫度。




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 多種溫度區段
- 矽膠包覆本體
- 自動關機省電設計 - 10 秒未使用即自動關機
- 自動保留測量數值
- 可切換單位°C/°F

尺寸圖

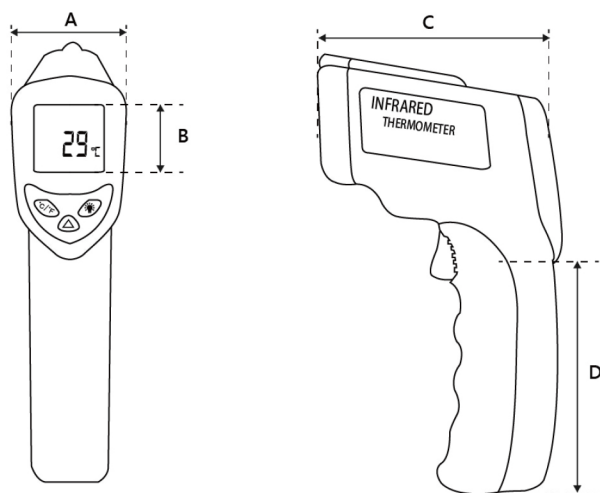

AT8380

A	B	C	D
38.8	23	75	81

Unit: mm

如何選型

<u>AT8380</u>	<u>12:1</u>	<u>01</u>
型號	發射率可測量距離比率	溫度範圍
AT8380	8:1 12:1	請參考上表 1

選型範例: AT8380 - 12:1 - 01

其他需求

■ 出廠報告

■ 第三公證報告

■ 吊牌