


YC-747UD 4 輸入記錄式溫度錶

K/J/T/E/R/S/N 型式

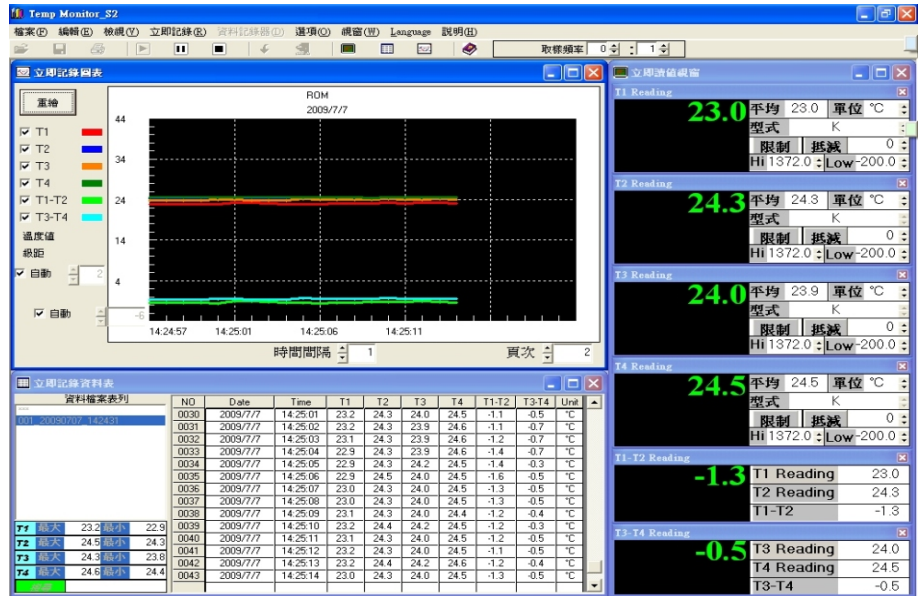

特點說明:

- 解析度: 0.1°C/0.1°F, 1°C/1°F.
- 功能設定: 攝氏/華氏/絕對溫度, 最大值, 最小值, 平均值, 讀值鎖定, 相對值, 警示, 高溫/低溫, 熱電耦型式, 計數計時, 各通道切換, T1減T2, T3減T4, 背光, PC連線, 記錄, 讀取記錄資料.
- 光耦合介面支援USB和RS232傳輸, 不受PC干擾.
- 支援VISTA, XP, ME, 2000作業系統. PC軟體簡單好操作, 可轉換英語, 繁體中文, 簡體中文顯示.
- 每輸入可記錄10000筆資料.
- 讀取記錄--提供快速查詢記錄資料(50頁/秒), 亦可單筆手動查詢.
- 附有萬年曆之功能.
- 電池壽命: 500小時(鹼性電池).
- CE--認證通過, 符合ITS-90規範.

TC 溫度測量範圍	
K Type:	-100°C ~ 1300°C (-148°F ~ 2372°F)
J Type:	-100°C ~ 1000°C (-148°F ~ 1832°F)
E Type:	-50°C ~ 800°C (-58°F ~ 1472°F)
T Type:	-100°C ~ 400°C (-148°F ~ 752°F)
R/S Type:	0°C ~ 1700°C (32°F ~ 3092°F)
N Type:	-100°C ~ 1300°C (-148°F ~ 2372°F)
精確度:	±(0.1% 讀值+0.7°C) ±(0.1% 讀值+1.4°F)
工作溫濕度:	0°C ~ 50°C : 0 ~ 80%RH
儲存溫濕度:	-10°C ~ 60°C : 0 ~ 80%RH
電力供應:	R03(AB) / SIZE AAA / 1.5V / UM-4 X 4PCS
溫度線路最大電力保護:	交流/直流 24Vrms.
外觀尺寸:(含保護套)	184mm(長)x 82mm(寬)x 44mm(高).
重量:(含保護套, 電池)	約450公克